

BAT



APRAŠYMAS

Galingas pramoninis BAT šviestuvas užtikrina efektyvų apšvietimą didelėse erdvėse su aukštomis iki 15 metrų lubomis. Šviestuvas atitinka IP66 apsaugos klasę, todėl yra atsparus dulkėms ir drėgmei, o jo veikimo temperatūros diapazonas svyruoja nuo -20°C iki +40°C. Galima pasirinkti skirtingus galios variantus nuo 120 W iki 300 W, DALI valdymo funkcija ir judesio davikliai leidžia optimizuoti energijos suvartojimą. Montuojamas tiesiogiai ant lubų arba ant pakabinimo troselio.

PRITAIKYMAS

BAT idealiai tinka vidaus patalpoms su aukštomis lubomis: sandėliams, gamykloms, autobusų stotims, oro uostams, automobilių aikštelėms, automobilių plovykloms, sporto salėms, šaldymo patalpoms ir kt.

PRIVALUMAI

- **Patikimas gamintojas:** Sukurtas, išvystytas ir pagamintas ENIM – patikimo ES gamintojo.
- **Išskirtinis efektyvumas:** Pažangi technologija su didelio efektyvumo LED'ais garantuoja maksimalų našumą.
- **Įvairūs galios pasirinkimai:** Galios diapazonas nuo 120 W iki 300 W, todėl rasite sprendimą bet kokiam apšvietimo projektui.
- **Įvairių optikų pasirinkimas:** Skirtingos optikos užtikrina aukštų vidaus patalpų apšvietimą.
- **Išmanus valdymas:** DALI funkcija ir judesio davikliai padeda taupyti energiją ir užtikrina patogų valdymą.
- **Sukurtas ilgaamžiškumui:** Korpusas pagamintas iš anoduoto aliuminio, tarnavimo laikas iki 100 000 valandų (L90 B10).
- **Atsparumas:** IP66 klasė užtikrina visišką atsparumą dulkėms ir stiprioms vandens srovėms.
- **Kompaktiškas ir patogus:** Vietą taupantis dizainas, lengvai pritaikomas įvairiose aplinkose.
- **Įvairios montavimo galimybės:** Galima tvirtinti tiesiai ant lubų arba kabinti, naudojant papildomą troselį.



TECHNINĖ INFORMACIJA:

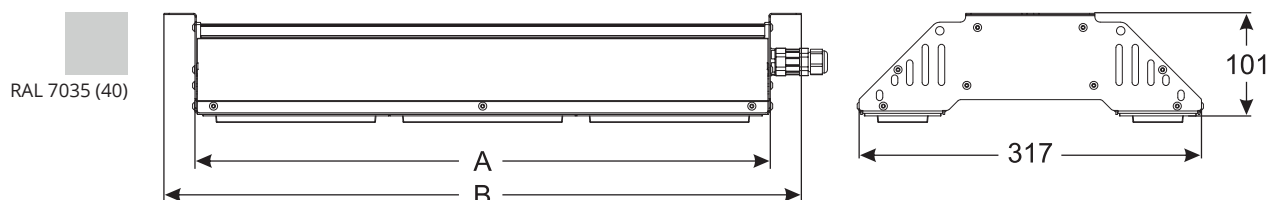


ELEKTROS CHARAKTERISTIKOS	V	Nominali įtampa	90–305 VAC
	Hz	Dažnis	50–60 Hz
	W	Šviestuvo galia	Nuo 120 iki 300
	cosφ	Galios koeficientas	≥ 0,95
OPTINĖS CHARAKTERISTIKOS	Lm	Šviesos srautas	18000–42600
	Lm/W	Šviesos efektyvumas	Iki 158
	K	Spalvinė temperatūra	3000–6500
	C°	Aplinkos temperatūros diapazonas	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
	CRI	Spalvų perteikimo indeksas	≥80

LED šviesos diodų skaičius:	4X12		6X12		8X12
Galia	120	160	200	240	300
Šviesos srautas, Lm	18000–18960	24000–25280	28800–30800	33840–34800	41400–42600
Efektyvumas, Lm/W	150–158	150–158	144–154	141–145	138–142

Chromatinė tolerancija (Mac Adam)	Ne aukštesnė kaip 5
Nominalus tarnavimo laikas	L90 B10 100000 val. (Ta = 25°C)

KORPUSAS	Dydis	362 x 317 x 101 mm; 535 x 317 x 101 mm; 708 x 317 x 101 mm	
	Svoris	Max 7,2 kg	
	Korpuso medžiaga	Pagaminta iš anoduoto aliuminio	
	Atsparumas	IP66	
	Montavimas	Ant lubų	Naudojant troselius (pasirinktinai)
			



OPTIKA	Šviesos šaltinis	LEDs 5050
	Optika	Asimetrinė
	Optikos tipas	Optika kruopščiai atrinkta iš patikimų tiekėjų, o jos skaidrumas užtikrina minimalius šviesos nuostolius
	Techninė priežiūra	Optinis modulis uždarytas visam naudojimo laikui. Nereikia vidinio valymo
	Apsauga nuo šviesos taršos	0 kandela šviesos sklidimas virš 90°

MAITINIMO ŠALTINIS	Iėjimo įtampa	90-305 VAC
	Išmanioji temperatūros apsauga (ITG)	Išmanioji temperatūros apsauga apsaugo maitinimo šaltinį nuo šiluminio perkaitimo, sumažindama išėjimo galią arba išjungdama, jei veikia virš šviestuvo arba balasto šiluminių ribų
	Kintama apsauga nuo viršįtampių	Iki 6 kV
	Sąsajos	DALI, switchDIM, corridor FUNCTION

PASIRINKTINAI	Aksesuarai		
	Kodas	Pavadinimas	
	IL11009	BAT pakabinimo troselių kompektas	

PASTABOS	CLO	LED modulio šviesos galia per visą jo tranavimo aiką mažėja. Pastovios šviesos išėjimo (CLO) funkcija kompensuoja šį natūralų nuosmukį, viso naudojimo metu didindama LED maitinimo šaltinio išėjimo srovę
	Galios koeficientas (Cosφ)	≥ 0.95
	Rekomenduojamas montavimo aukštis	Iki 15 m
		Šviestuvai paruošti montuoti

LOGISTINĖ INFORMACIJA:

Šviestuvo išmatavimai / cm	Visos paletės išmatavimai/cm I x P x A	Šviestuvų skaičius eilėje	Eilių skaičius	Viso šviestuvų kiekis paletėje/ vnt.	Paletės svoris, kg		Paletės tūris	LDM (krovos metrai), m
					Netto	Brutto		
362 X 317 X 101	120 X 80 X 145	3	10	30	117	150.6	1.392 m³	0.4
535 X 317 X 101	120 X 80 X 145	3	10	30	165	198.6	1.392 m³	0.4
708 X 317 X 101	120 X 80 X 145	3	10	30	216	248.8	1.392 m³	0.4