


S-LINE

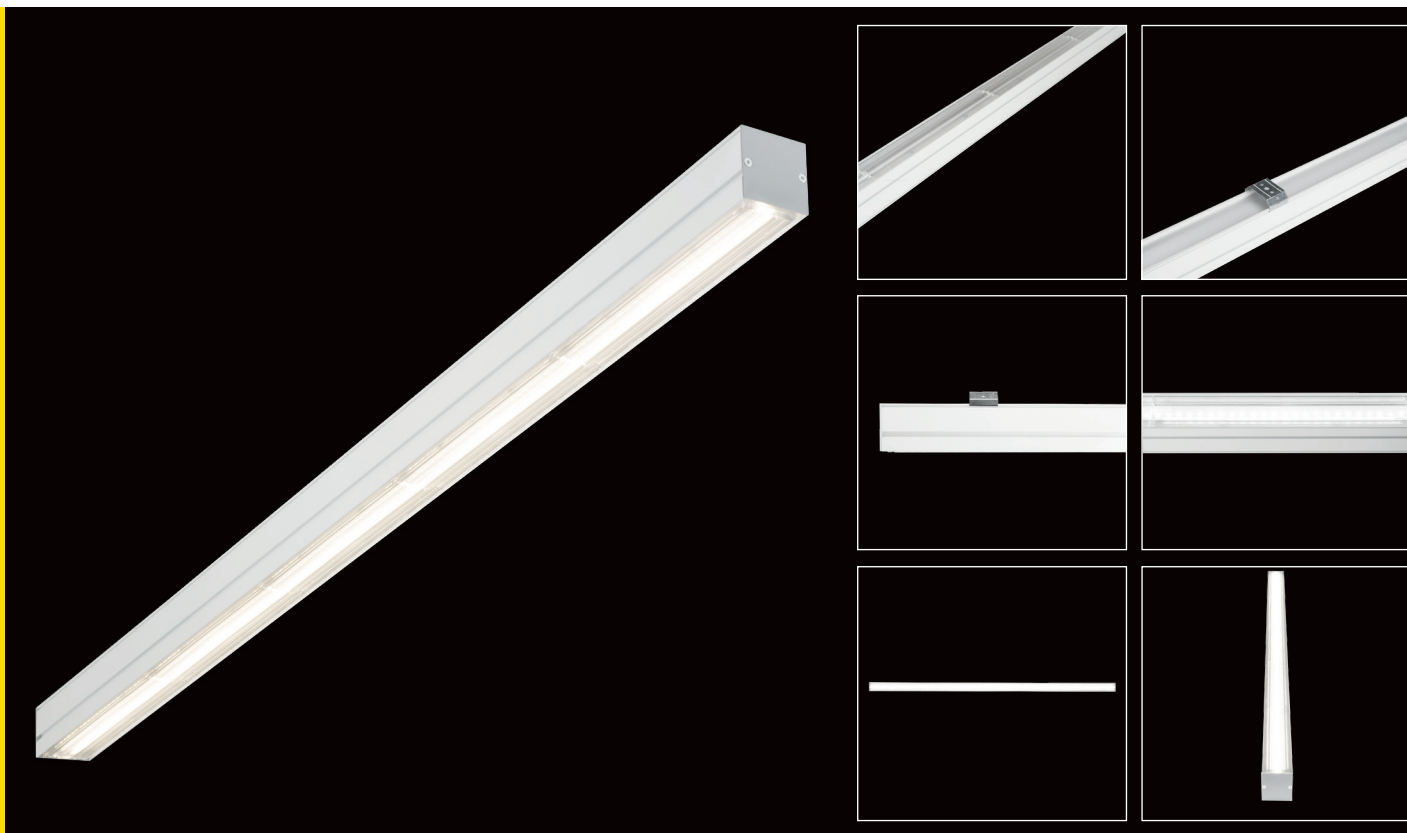

APRAŠYMAS

S-LINE – tai linijinė LED apšvietimo sistema, skirta pramoninėms ir komercinėms reikmėms. Siūlomi įvairūs optikos variantai: mažo akinimo 30°, 60°, 90° bei asimetrinė optika. Galimi šviestuvo galios pasirinkimai – nuo 40 W iki 80 W, taip pat integruota DALI valdymo funkcija. S-LINE sistema išsiskiria itin paprastu, įrankių nereikalaujančiu montavimu. Ji gali būti naudojama kaip atskiras šviestuvas arba sujungiama į vientisą apšvietimo liniją – tai suteikia lankstumo tiek naujiems, tiek modernizuojamiems apšvietimo projektams. S-LINE sukurta siekiant maksimalaus efektyvumo, ilgaamžiškumo ir patogumo.

PRITAIKYMAS

S-LINE apšvietimo sistema idealiai tinka biurams, prekybos centrams ir sandėliams. Ji ypač tinkama prekių apšvietimui lentynose bei naudojimui pramoninėse patalpose, įskaitant praėjimus tarp stelažų.

PRIVALUMAI

- **Patikimas gamintojas:** Sukurtas, išvystytas ir pagamintas ENIM – patikimo ES gamintojo.
- **Išskirtinis efektyvumas:** Pažangi technologija su didelio efektyvumo LED'ais garantuoja maksimalų iki 163 Lm/W našumą.
- **Įvairūs galios pasirinkimai:** Galimi 40, 60 ir 80 W pasirinkimai, todėl rasite sprendimą bet kokiam apšvietimo projektui.
- **Optikų pasirinkimas:** Galite rinktis mažo akinimo 30°, 60°, 90° ir asimetrinius optikos variantus.
- **Išmanus valdymas:** DALI valdymo funkcija ir judesio davikliai prisideda prie energijos taupymo ir patogaus valdymo.
- **Sukurtas ilgaamžiškumui:** Korpusas pagamintas iš anoduoto aliuminio, tarnavimo laikas iki 100 000 valandų (L90 B10).
- **Paprastas ir patogus:** Švarus, paprastas dizainas, lengvai pritaikomas įvairiose aplinkose. Sukurtas naudoti kaip vientisa apšvietimo linija (iki 170 m ilgio) arba kaip atskiras šviestuvas.
- **Lengvas ir lankstus montavimas be įrankių:** „Click-in“ montavimas nereikalauja jokių specialių įrankių ir leidžia kabinti šviestuvą tiek tiesiai ant lubų, tiek ant pakabinamo troselio.

TECHNINĖ INFORMACIJA:



ELEKTROS CHARAKTERISTIKOS	V	Nominali įtampa	230
	Hz	Dažnis	50-60
	W	Šviestuvo galia	40-80
	Cosφ	Galios koeficientas	≥ 0,95
OPTINĖS CHARAKTERISTIKOS	Lm	Šviesos srautas	5880-12519
	Lm/W	Šviesos efektyvumas	Iki 163
	K	Spalvinė temperatūra	3000/4000/5000
	C°	Aplinkos temperatūros diapazonas	-20°C ≤ Ta ≤ +35°C
	CRI	Spalvų perteikimo indeksas	≥80

LED šviesos diodų skaičius:	4X40		5X40
Galia, W	40	60	80
Šviesos srautas, Lm	5880-6520	9420-9720	12160-12480
Efektyvumas, Lm/W	147-163	157-162	152-156

Chromatinė tolerancija (Mac Adam)

Ne aukštesnė kaip 5


Nominalus tarnavimo laikas

L90 B10 100000 val. (Ta = 25°C)

KORPUSAS	Dydis	1148 mm x 50 mm x 49 mm; 1430 mm x 50 mm x 49 mm	
	Svoris	Max 1,9 kg	
	Korpuso medžiaga	Pagaminta iš anoduoto aliuminio	
	Atsparumas	IP20	
	Montavimas	Ant lubų	Naudojant troselius (pasirinktinai)



Vienas šviestuvas:

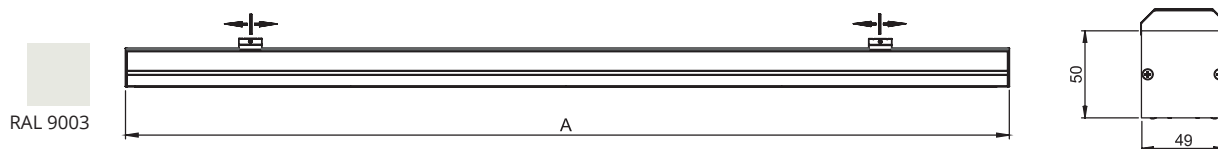

Linijinė sistema:



OPTIKA	Šviesos šaltinis	Vidutinio galingumo LED'ai
	Optika	30, 60, 90 laipsnių, 60x90 ir 90x110 asimetrinė
	Apsauga nuo šviesos taršos	0 kandela šviesos sklaidimas virš 90°

MAITINIMO ŠALTINIS	Įėjimo įtampa	230 V
	Funkcijos	Apsauga nuo perkrovos, trumpojo jungimo apsauga, apsauga nuo darbo be apkrovos
	Sąsajos	ON-OFF, DALI, avarinis apšveitimas

PASTABOS	Galios koeficientas (Cosφ)	≥ 0.95
	Rekomenduojamas montavimo aukštis	Iki 12 m
		Šviestuvai paruošti montuoti

LOGISTINĖ INFORMACIJA:

Šviestuvo išmatavimai / cm	Visos paletės išmatavimai/cm I x P x A	Šviestuvų skaičius eilėje	Eilių skaičius	Viso šviestuvų kiekis paletėje/vnt.	Paletės svoris, kg		Paletės tūris	LDM (krovos metrai), m
					Netto	Brutto		
1148 X 50 X 49	120 X 80 X 90	15	14	210	399	421.4	0.864 m³	0.4
1430 X 50 X 49	150 X 80 X 90	15	14	210	420	443.6	1.08 m³	0.5